


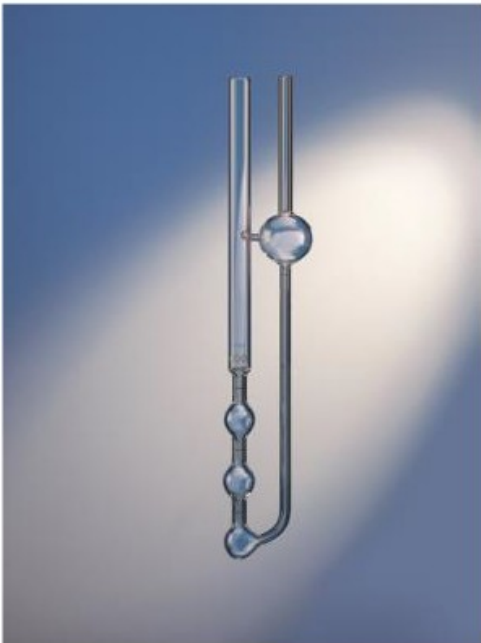

# VISCOSIMETRI CANNON-FENSKE

Cod. 01.4740.64

Viscosimetri per liquidi opachi CANNON-FENSKE serie 150

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- modello 34-C per liquidi opachi.
- In vetro per la determinazione della viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo le norme ASTM D-445,D-46, IP71 con certificato.

## Dati Tecnici

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Costante approx. cSt/s | 0,035 |
| Serie                  | 150   |
| Scala                  | 7÷35  |

## Varianti

| Codice     | Prodotto     |               | Costante approx. cSt/s | Serie | Scala     |
|------------|--------------|---------------|------------------------|-------|-----------|
| 01.4740.32 | VISCOSIMETRI | CANNON-FENSKE | 0,002                  | 25    | 0,4 ÷ 1,6 |
| 01.4740.45 | VISCOSIMETRI | CANNON-FENSKE | 0,004                  | 50    | 0,8 ÷ 3,2 |
| 01.4740.52 | VISCOSIMETRI | CANNON-FENSKE | 0,008                  | 75    | 1,6 ÷ 6,4 |

|            |                        |         |       |     |           |
|------------|------------------------|---------|-------|-----|-----------|
| 01.4740.57 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,015 | 100 | 3÷15      |
| 01.4740.64 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,035 | 150 | 7÷35      |
| 01.4740.69 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,1   | 200 | 20÷100    |
| 01.4740.75 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,25  | 300 | 50÷200    |
| 01.4740.76 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,5   | 350 | 100÷500   |
| 01.4740.78 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 2,5   | 450 | 500÷2500  |
| 01.4740.79 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 8     | 500 | 1600÷8000 |