RCT Basic IKAMAG®

Cod. 22.0253.82

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello RCT BASIC nuova versione

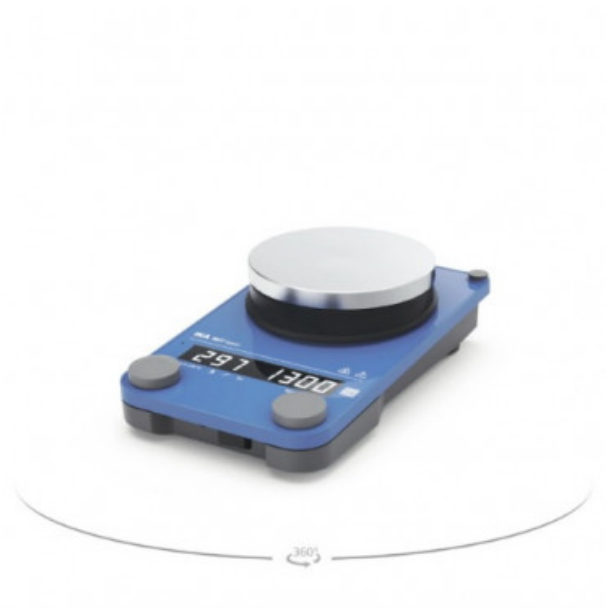

Descrizione

Agitatore magnetico IKA con riscaldamento, adatto al funzionamento in assenza di operatore.

Caratteristiche:

- Elevata sicurezza dovuta ad una nuovo sistema integrato per la termoregolazione e all'indicatore "hot-top" per indicare la piastra calda.
- Costruzione chiusa per assicurare una lunga durata.
- Piastra termica in lega di alluminio con verniciatura lucida per una conducibilità termica ottimale.
- Display digitale con visualizzazione di temperatura, limiti di sicurezza e codici di errore.
- Presa DIN 12878 per il collegamento ai nuovi termometri elettronici a contatto ETS-D5 o ETS-D6.
- Classe di protezione DIN EN 60529, IP 42.

La dotazione standard comprende il sensore di temperatura PT 1000.60 e la calotta di protezione.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	50÷1500
Volume trattabile (l)	20
Temperatura massima (° C)	310
Dimensioni piastra (Ø mm)	135
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	160x270x85

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

Classe di protezione	IP 42
Peso (kg)	2,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230 / 50 / 650

Accessori/Correlati

23.0005.82	H 16 V Asta di supporto in acciaio inox Ø mm 10 h. 400 mm
23.0007.82	H 44 Morsetto per il fissaggio dell'asta H 38 all'asta H 16 V.
23.0025.82	ETS-D 5 Termometro elettronico a contatto con regolazione PID e funzione RESET
23.0003.82	H 38 Asta di sostegno per i termometri elettronici a contatto ETS-D5 o ETS-D6

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617